



## Jetzt einfach starten

Schön, dass Sie sich für einen Glasfaseranschluss entschieden haben. Sie haben alles angeschlossen und trotzdem bleiben noch Fragen offen? Scheuen Sie sich nicht und nehmen Sie unter der **0 89 · 125 03 42 10** Kontakt mit uns auf – wir helfen Ihnen gerne weiter.


**Keine Fragen mehr?** Dann können Sie nach dem Anschluss der Hardware jetzt durchstarten! Wir wünschen viel Spaß mit dem Internet der Zukunft.



## So schließen Sie Ihre FRITZ!Box 7530 an:

**Transportkarton öffnen und auf Vollständigkeit überprüfen. Der Lieferumfang enthält:**

1. FRITZ!Box 7530
2. DSL Kabel (wird nicht benötigt)
3. Netzwerkkabel
4. Installationsanleitung
5. Netzteil

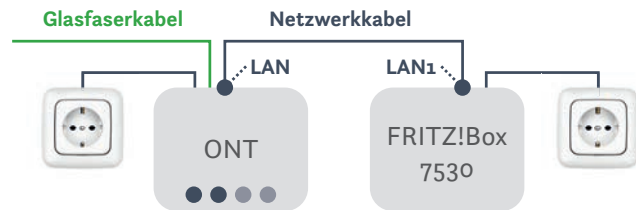

Schließen Sie das Netzwerkkabel an eine der „LAN“-Buchsen des ONTs und an die „LAN 1“-Buchse Ihrer Fritz!Box 7530. Danach bitte das Netzteil mit der Stromanschlussbuchse der Fritz!Box verbinden und mit der anderen Seite in eine Steckdose einstecken. Als letzten Schritt einfach den Netzschalter einschalten.


Ihren Computer können Sie mit einem Netzwerkkabel über LAN2, LAN3 und LAN4 oder einfach über WLAN verbinden. Den WLAN-Schlüssel finden Sie auf der Unterseite der FRITZ!Box. Alle weiteren Infos entnehmen Sie bitte der beliegenden Installationsanleitung.

[www.dbn.de](http://www.dbn.de)



**DBN – DAS BESTE NETZ**  
ist ein Angebot der NGN Telecom GmbH  
Güglingstrasse 66 · 73529 Schwäbisch Gmünd


**Installationsanleitung**  
**DAS BESSERE LEBEN**  
**DAS BESSERE NETZ**

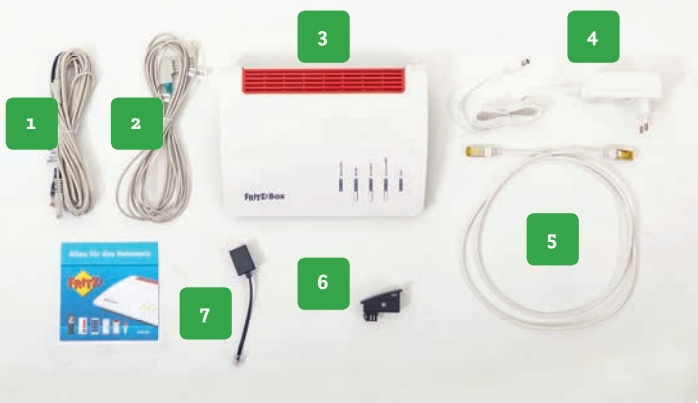

## So schließen Sie Ihre FRITZ!Box 7590 an:

Transportkarton öffnen und auf Vollständigkeit überprüfen. Der Lieferumfang enthält:

1. DSL Kabel (wird nicht benötigt)
2. Kabel für Analog-Telefone
3. FRITZ!Box 7590
4. Netzteil
5. Netzwerkkabel
6. Telefonie-Adapter
7. CD

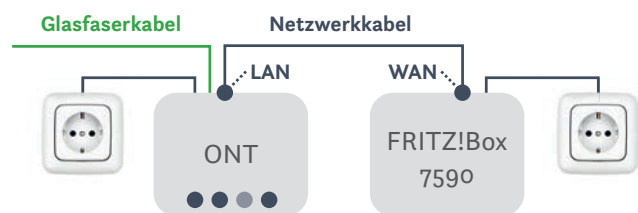


Schließen Sie das Netzwerkkabel an die „LAN“-Buchse des ONTs und an die „WAN“-Buchse Ihrer Fritz!Box 7590. Danach stecken Sie das Netzteil in die dafür vorgesehene Stromanschlussbuchse und den Stecker in die Steckdose ein. Nun nur noch den Netzschalter einschalten – fertig.

Ihren Computer können Sie mit einem Netzwerkkabel über LAN1, LAN2, LAN3 und LAN4 oder einfach über WLAN verbinden. Den WLAN-Schlüssel finden Sie auf der Unterseite der FRITZ!Box. Alle weiteren Infos entnehmen Sie bitte der beliegenden CD.

## FRITZ!Box 7530: Anschlüsse & Lampen

WLAN ein-/ausschalten  
DECT-Telefon verbinden

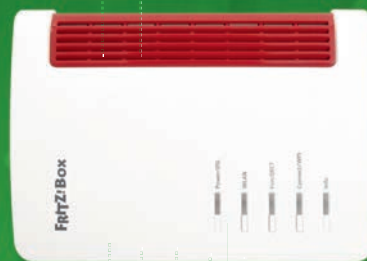

Power Festnetztelefonie

DSL

Analog Telefon 1


Info WLAN

Power

LAN 4  
LAN 3  
LAN 2  
LAN 1

## FRITZ!Box 7590: Anschlüsse & Lampen

DECT-Telefon verbinden

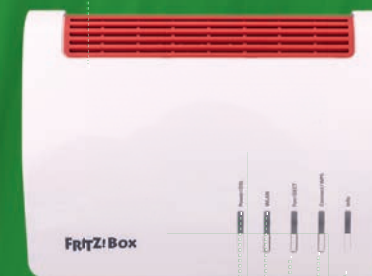

Power WLAN Festnetztelefonie

DSL

Analog Telefon 1  
Analog Telefon 2  
Digital Telefon  
WAN

Info Internettelefonie

Power USB

LAN 4  
LAN 3  
LAN 2  
LAN 1

## ONT: Anschlüsse & Lampen

(Optical Network Terminal)

PON  
LAN  
Power On/Off



- **Achtung: Es kann bis zu fünf Minuten dauern, bis der ONT seinen Betriebszustand erreicht hat.**
- PON muss leuchten, LOS sollte nicht leuchten.
- Wenn der Router angeschlossen ist, muss LAN 1 leuchten oder blinken.
- Wenn dieser Zustand nach zehn Minuten noch nicht eingetreten ist, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.